

FR1300

Подчиненный
считыватель RS485
считывает отпечаток
пальца, карту RFID и
пароль



FR1300 - это подчиненный считыватель с интерфейсом RS485 с использованием внутри помещения, который работает с главными контроллерами от ZKTeco, например, с биометрическими панелями управления серии inBIO. FR1300 является дополнительным вспомогательным устройством считывания и представляет собой наиболее безопасное и экономичное решение для контроля доступа для малых и средних предприятий.


Общие характеристики

- Энергосберегающий инфракрасный датчик отпечатков пальцев ZK с функцией автоматического отключения
- Встроенный считыватель карт RFID
- Поддерживает пароль при работе с панелями управления серии inBIO
- Подсказка светодиода и зуммера
- С функцией дверного звонка
- Установка гнезда 86 см x 86 см, простота в эксплуатации

Технические характеристики

Датчик	Инфракрасный оптический датчик ZK
Связь	RS485
Встроенный считыватель карт	Устройство считывания карт EM 125 кГц, опциональное устройство считывания карт Mifare
Оptionальная функция	Модуль карт Mifare
Источник питания	DC 12В
Рабочая температуры	0°C ~ 45°C
Влажность среды	20% ~ 80%
Размеры	88мм×88мм×33.6мм

Конфигурация

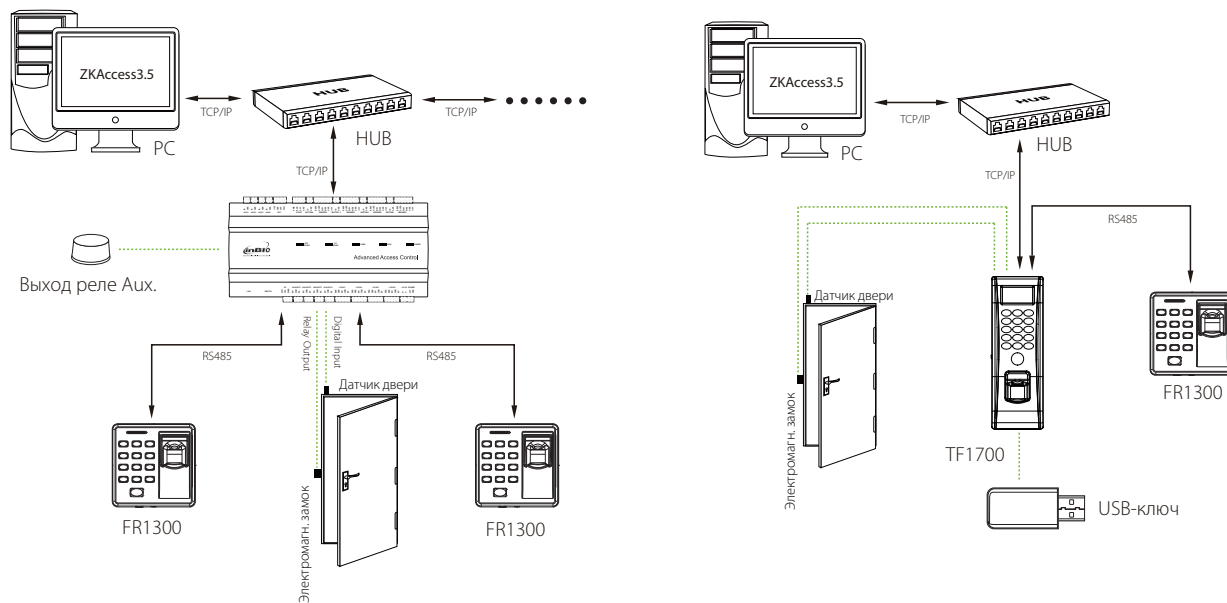

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.
 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.
www.zkteco.ru www.zkteco.com

