

ZL500 - новый ультрасовременный беспроводной гостиничный замок, совместим с программным обеспечением ZKBioSecurity (ZKBioHLMS), поддерживающим удаленный мониторинг состояния комнат в реальном времени.

Это решение с одной картой для повышения удобства использования системы управления отелями ZKTeco.

Имеется открытый АРІ для интеграции.

Функции



Удаленный мониторинг состояния дверей



Решение с одной картой



Бесконтактное открытие с помощью мобильного телефона без использования дополнительных приложений




Свободный выход в экстренных ситуациях

Характеристики

Материал корпуса	Цинковый сплав и РММА	Толщина двери	35 - 45 мм
Щеколда	Американский стандарт врезной с 5 защелками	Размеры	298х70х20 мм
Энкодер	D147-H	Рабочая температура	-20°C - 55°C
Связь	ZigBee	Влажность	5-95%
Питание	$4 \times AA$	Тип RFID карт	ISO 14443 (RFID) Type-A S50 / S70
Время работы от батареи	1 год		

Подключение

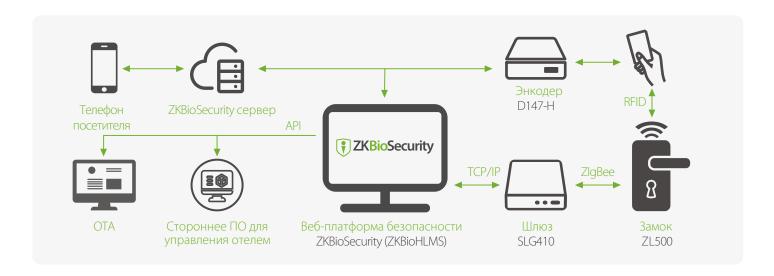

Размеры (мм)

